


Технические характеристики

Номинальное напряжение	6 В		
Номинальная ёмкость (C ₂₀)	1.3 Ач		
Ёмкость на режимах	1.30 Ач при 20-час разряде до U _{кон.} = 1.75 В/Эл при 25 °С		
	1.13 Ач при 10-час разряде до U _{кон.} = 1.75 В/Эл при 25 °С		
	1.04 Ач при 5-час разряде до U _{кон.} = 1.75 В/Эл при 25 °С		
	0.92 Ач при 3-час разряде до U _{кон.} = 1.75 В/Эл при 25 °С		
	0.79 Ач при 1-час разряде до U _{кон.} = 1.60 В/Эл при 25 °С		
Размеры	Длина	97±1 мм	
	Ширина	24±1 мм	
	Высота	51.5±1 мм	
	Высота (макс.)	57.5±1 мм	
Вес	0.29 кг ± 3%		
Тип вывода	F1		
Корпус	ABS (акрило-бутадиен-стирол)		
Максимальный ток разряда	18 А (5 сек)		
Внутреннее сопротивление	65 мОм		
Температура эксплуатации	Разряд	-40 °С ~ 60 °С	
	Заряд	-20 °С ~ 60 °С	
	Хранение	-40 °С ~ 60 °С	
Зависимость C _{ном.} от °С	40 °С -	103%	
	25 °С -	100%	
	0 °С -	86%	
Напряжение заряда	Буферный режим –	6.75-6.90 В.	
	Температурный коэффициент -	10 мВ/ °С.	
	Циклический режим –	7.2-7.5 В.	
	Температурный коэффициент -	15 мВ/ °С.	
Максимальный ток заряда	0.36 А		
Саморазряд	Могут храниться до 6 месяцев при 25 °С, после чего требуется заряд. При более высоких температурах сроки хранения сокращаются.		
Срок службы	8 лет в буферном режиме или более 260 циклов заряда-разряда в циклическом режиме, при 100% разряде		

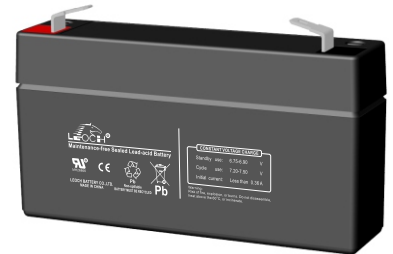

Области применения

- ♦ Системы телекоммуникации и связи
- ♦ Системы аварийного освещения
- ♦ Системы пожарной и охранной сигнализации
- ♦ Электростанции и подстанции
- ♦ Источники бесперебойного питания
- ♦ Резервное питание различных промышленных объектов
- ♦ Автоматика на железнодорожном и воздушном транспорте



Разряд постоянным током : А (25 °С)

U _{к/Т} разряда	5мин	10мин	15мин	20мин	30мин	45мин	1ч	1.5ч	2ч	3ч	4ч	5ч	6ч	8ч	10ч	20ч
1.85 В/Эл	3.73	2.28	1.78	1.48	1.10	0.813	0.714	0.523	0.411	0.296	0.236	0.201	0.172	0.136	0.111	0.059
1.80 В/Эл	4.01	2.42	1.86	1.54	1.14	0.835	0.731	0.534	0.418	0.301	0.240	0.204	0.175	0.138	0.112	0.059
1.75 В/Эл	4.23	2.52	1.92	1.59	1.17	0.853	0.746	0.543	0.426	0.306	0.243	0.207	0.177	0.139	0.113	0.065
1.70 В/Эл	4.43	2.62	1.99	1.63	1.20	0.872	0.760	0.553	0.432	0.311	0.246	0.209	0.179	0.141	0.115	0.060
1.67 В/Эл	4.58	2.69	2.04	1.67	1.22	0.886	0.771	0.560	0.437	0.314	0.249	0.211	0.181	0.142	0.115	0.061
1.60 В/Эл	4.86	2.80	2.11	1.72	1.25	0.908	0.789	0.572	0.446	0.319	0.253	0.215	0.183	0.144	0.117	0.062


Разряд постоянной мощностью : Вт/Эл (25 °С)

U _{к/Т} разряда	5мин	10мин	15мин	20мин	30мин	45мин	1ч	1.5ч	2ч	3ч	4ч	5ч	6ч	8ч	10ч	20ч
1.85 В/Эл	7.06	4.34	3.40	2.86	2.13	1.58	1.39	1.02	0.804	0.583	0.465	0.397	0.341	0.269	0.220	0.117
1.80 В/Эл	7.52	4.57	3.55	2.96	2.19	1.61	1.42	1.04	0.817	0.591	0.471	0.402	0.345	0.273	0.223	0.119
1.75 В/Эл	7.84	4.72	3.64	3.02	2.23	1.64	1.44	1.05	0.830	0.599	0.477	0.407	0.349	0.275	0.225	0.120
1.70 В/Эл	8.13	4.87	3.74	3.09	2.28	1.67	1.46	1.07	0.840	0.607	0.483	0.412	0.353	0.278	0.227	0.121
1.67 В/Эл	8.34	4.98	3.82	3.15	2.32	1.70	1.48	1.08	0.848	0.612	0.487	0.415	0.356	0.280	0.229	0.122
1.60 В/Эл	8.68	5.13	3.92	3.23	2.37	1.73	1.51	1.10	0.862	0.621	0.494	0.420	0.360	0.284	0.232	0.123


Размеры и выводы

Выводы: F1

Единица измерения: мм

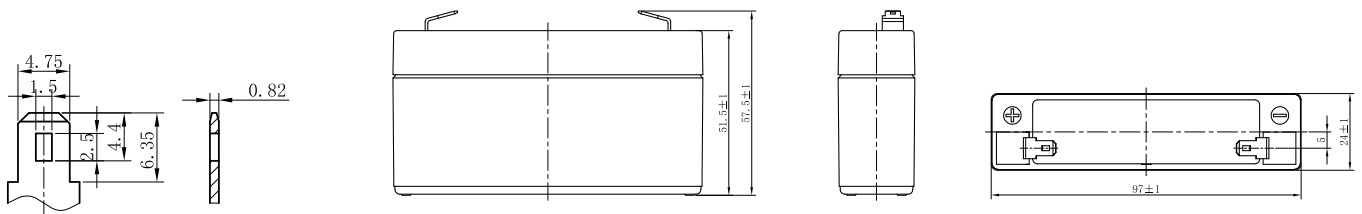


Разрядные характеристики

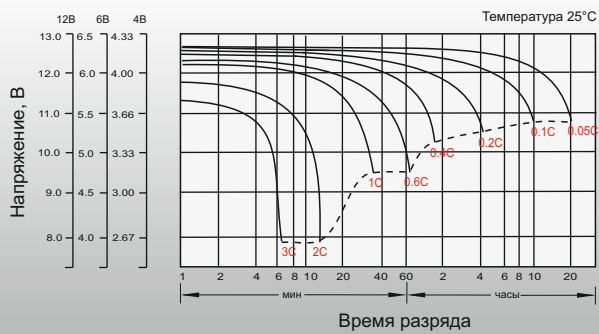

Характеристики заряда (буферный режим)



Зависимость ёмкости от температуры

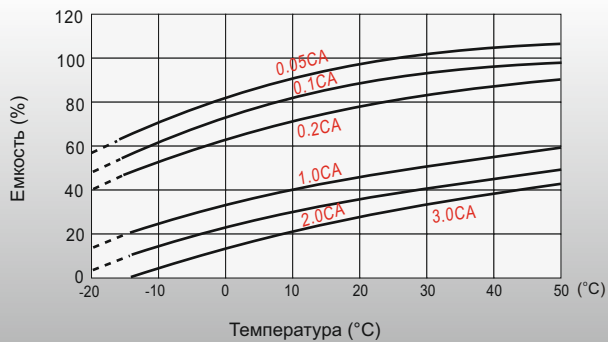

Зависимость срока службы от температуры

